

## eAlarm100

### SMS hälytystensiirtolaite

eAlarm on hälytystensiirtolaite, joka lukee modbusRTU:n kautta laitteen hälytystilan ja jälleen antaa laitteen hälytyksen tekstiviestinä. ModbusRTU laitteita voidaan liittää maksimissaan 32 kpl.

eAlarm lähettää hälytyksen, jos yhteys katkeaa laitteiden välillä.


eAlarmissa on 4 hälytystuloa, joista voidaan lähettää hälytykset tekstiviesteinä.

eAlarmissa on lähtö, jolla voidaan ohjata esimerkiksi hälytysmerkkivaloa sekä kaksi lähtöä, joita ohjataan aikaohjelmalla.

Modbus osoitteet, rekisterit ja hälytystekstit ovat muokattavia laitteen käyttöpaneelista tai vakiona olevasta web käyttöliittymästä.

Hälytyksiä voidaan lähettää kahteen eri numeroon. Aikaohjelmalla valitaan, mihin numeroon hälytys lähetetään.

eAlarmia voidaan käyttää etänä internetin kautta tai liittää valvontajärjestelmään.

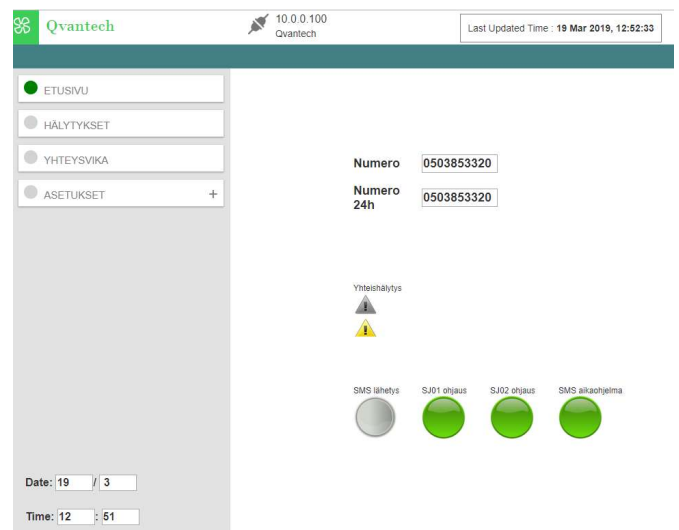

#### TEKNISET TIEDOT:

Jännite	230 VAC
Yhteydet	LAN, 2 kpl RS-485
Näyttö	Graafinen LCD 128x64
Hälytykset	Vikahälytykset Yhteysvikahälytykset
Modeemi	2G/3G modeemi
Kotelointiluokka	IP44